


PRT-8020 PHASENPRÜFER

MERKMALE

- Das Gerät ermöglicht Ihnen die Bestimmung der drei Phasen und vermeidet somit falsche Anschlussmöglichkeiten.
- Zeitsparendes Arbeiten.
- Zeigt schadhafte Wicklungen.
- Visuelle und akustische Signale.
- Batteriezustandsanzeige.
- Gesichert durch einen doppelten Widerstand IEC/EN 61010-1 CAT III / 600 V / CE.
- Krokodilsklemmen im geöffneten Zustand **12 mm** (1/2").
- Handliches Taschenformat.

WEITERE MERKMALE

- Eingangsspannung: 50 V AC - 500 V AC, Überspannungsschutz bis 750 V AC.
- Eingangsfrequenz: 45 Hz - 65 Hz.
- Arbeitstemperatur: **0°C** bis **40°C**.
- Max. zulässige Luftfeuchtigkeit: 80 %.
- Stromversorgung: 9 V Batterie (inklusive).
- Abmessungen: **85 mm x 50 mm x 20 mm**.
- Gewicht: 210 g inklusive Batterie.
- Inklusive Zubehör, Krokodilsklemmen, Anleitung und Schutztasche.

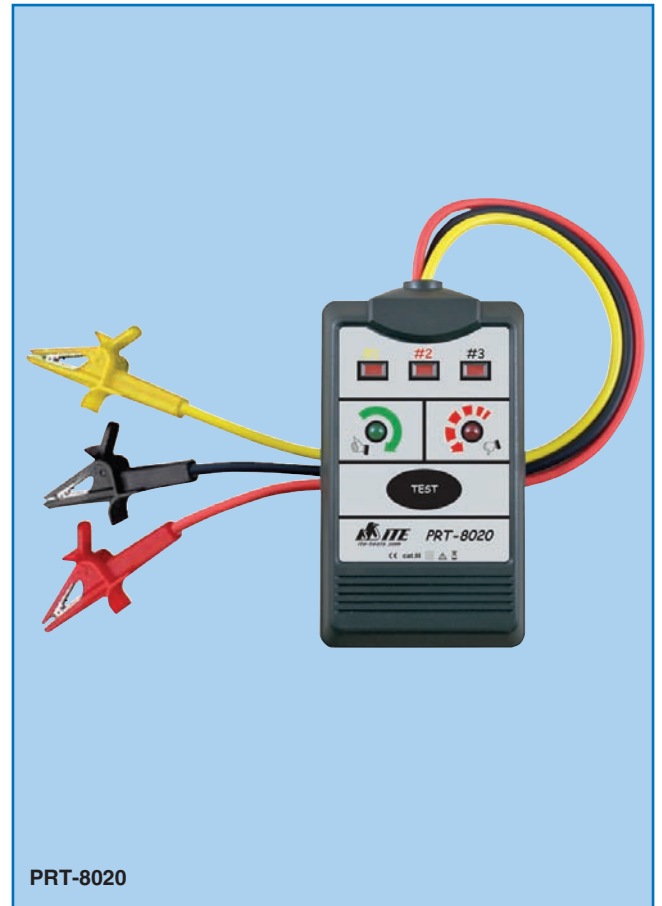

PRT-8020