

TRAGBARE KÄLTEMITTEL- ENTSORGUNGSSTATION

1. TRAGBARE KÄLTEMITTEL- ENTSORGUNGSSTATION MIT ÖLFREIEM KOMPRESSOR

BLUE-R-95/V2 TRAGBARE
KÄLTEMITTELENTSORGUNGSSTATION

MERKMALE

- Geeignet für alle FCKW-, HFKW- und H-FCKW- haltigen Kältemittel mit einem Verdampfungsdruck von weniger als 21 bar (inklusive R410A)
- Entsorgungsstation mit Öl- und wartungsfreiem Kompressor.
- Drei- Position- Wahlschalter für die optimale Entsorgung des vorhandenen Kältemittel nach Gruppe mit niedrigen, mittleren und hohen Drücken welche weiter unten aufgeführt sind.
- Ein leistungs- und saugstarker Kompressor garantiert bestmögliche Effizienz beim Absaugen des Kältemittels aus der Anlage und sorgt für eine Verflüssigung des Kältemittels, noch ehe dieses in die Kältemittelflasche gelangt.
- Ausgestattet mit einer DIN Elektrobuchse, an welche die optionale Federwaage WS-30 angeschlossen werden kann, um ein Überfüllen der Flasche vorzubeugen.
- Integrierter Selbstentsorgungsmechanismus, der das Arbeiten an verschiedenen Kältemitteln nacheinander ermöglicht, ohne diese zu vermischen.
- Montierter Filtertrockner Typ **FDL-032**, der bei Bedarf schnell und leicht getauscht werden kann.
- Ausgestattet mit einstellbarem Tragegurt, um den Transport bestmöglich zu vereinfachen.
- Die Lieferung erfolgt ab sofort mit einem Satz von 3 Füllschläuchen (90 cm), welche mit Ventilen ausgestattet sind.
- Schnelleres und einfacheres Selbstreinigungsverfahren (durch ein zusätzlich montiertes Kontrollventil am gelben Füllschlauch - **MV-5050**).
- Überarbeitete Hochdruckprotektion zum Schutz des Pressostates.

TECHNISCHE MERKMALE

Kältemittel:

Gruppe mit niedrigen Drücken (PGL):

CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, HCFC-123, HCFC-124, HFC-134a, HCFC-401C, HCFC-406A, CFC-500

Gruppe mit mittleren Drücken (PGM):

HCFC-22, HCFC-401A, HCFC-401B, HCFC-402A, HCFC-402B, HFC-407C, HFC-407D, HCFC-408A, HCFC-409A, HCFC-411A, HCFC-411B, HCFC-412A, HCFC-415A, HCFC-415B, CFC-502, HCFC-509A


Gruppe mit hohen Drücken (PGH):

HFC-404A, HFC-407A, HFC-407B, HFC-410A, HFC-507

- | | Gasförmig | Flüssig | Push/pull |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| niedrigen Drücken (PGL): | 14 kg/h | 94 kg/h | 278 kg/h |
| mittleren Drücken (PGM): | 15 kg/h | 109 kg/h | 334 kg/h |
| hohen Drücken (PGH): | 16 kg/h | 111 kg/h | 373 kg/h |
- Stromversorgung: 220 V - 240 V / 50 Hz oder 110 V - 120 V / 60 Hz.
 - Motorleistung: 1/2 HP.
 - U/min.: 1450 RPM bei 50 Hz oder 1750 RPM bei 60 Hz.
 - Stromstärke: 4 A bei 220 V oder 8 A bei 110 V.
 - Kompressortyp: ölfrei, luftgekühlt.
 - Hochdruckventil Notstop bei: 38,6 bar / 3860 kPa / 560 psi.



BLUE-R-95/V2

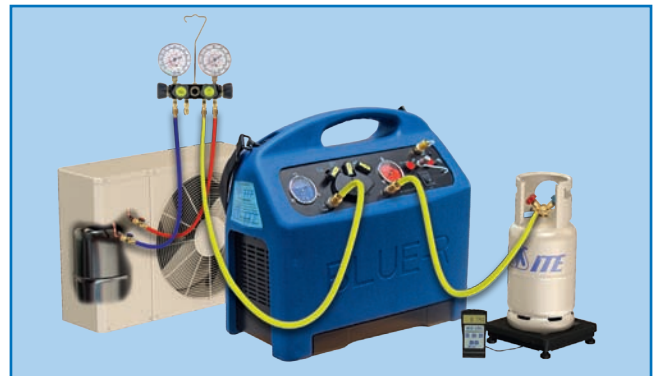

- Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C.
- Abmessungen: 468 mm x 472 mm x 236 mm, Gewicht: 18 kg.

OPTIONALES ZUBEHÖR

BLUE-R/95/OF
FDL-032
WS-30

- Kabel für DOT Kältemittelbehälter (USA)
- Filtertrockner 1/4" SAE, 25 bar
- Federwaage
- Skaleneinteilung von 0 kg bis 25 kg.
- Maximale Belastbarkeit 30 kg.

Direktes Befüllen/Entleeren



Befüllen/Entleeren mit Monteurlhilfe MB-4



Befüllen/Entleeren nach der PushPull Methode

