Tel : +49 2154 9156 0
Fax: +49 2154 9156 56

"ITE" PRÜFARMATUREN

Anschlüsse: **MFL** = SAE Außengewinde **FFL** = SAE Innengewinde
MPT = NPT Außengewinde **FPT** = NPT Innengewinde

1. *"ITE"* - VENTIL-MEMBRAN-PRÜFARMATUREN

Manometerskalen mit 80 mm Durchmesser			Klasse
BC	**bar/°C**	**R12, R22, R502**	**1.6**
BC-1.0	**bar/°C**	**R12, R22, R502**	**1.0**
BPC	**bar/psi/°C**	**R12, R22, R502**	**1.6**
BC/4	**bar/°C**	**R134a/R404A**	**1.6**
BC/447	**bar/°C**	**R134a/R404A/R407C/R507**	**1.6**
BC-1.0/447	**bar/°C**	**R134a/R404A/R407C/R507**	**1.0**
BC/27	**bar/°C**	**R22/R407C**	**1.6**
BC/247	**bar/°C**	**R22/R134a/R404A/R407C**	**1.6**
G- BC	**bar/°C**	**R12, R22, R502** (Glycerin gefüllt)	**1.6**
G-BPC	**bar/psi/°C**	**R12, R22, R502** (Glycerin gefüllt)	**1.6**
G-BC/4	**bar/°C**	**R134a/R404A** (Glycerin gefüllt)	**1.6**
G-BC/447	**bar/°C**	**R134a/R404A/R407C/R507** (Glyc.)	**1.6**
G-BC/247	**bar/°C**	**R22/R134a/R404A/R407C** (Glyc.)	**1.6**

MERKMALE

- Schwarz eingefärbter 1-Ventil-Aluminiumkörper mit Haken.
- Vakuumgeeignete Ventilkonstruktion, bewährte Bauweise, leicht austauschbare Membranen, fest verschlossene Ventile durch nur fingerfestes Drehen des Handrades, mit nur einen vollen Umdrehung ist das Ventil komplett geöffnet.
- Standardmäßig ausgestattet mit 80 mm Manometern (siehe Seite 54).
- Die 1-Ventil-Artmatur ist ideal für einfache und schnelle Servicearbeiten.
- Beständige, Antirutsch- Oberfläche, Soft-Touch Handräder.

MB1-ADS
1-VENTIL-PRÜFARMATUR, Hochdruck- oder Niederdruckseitig einsetzbar
Ausgestattet mit Haken, einem Ventil, 2 Aufklebern (HD und ND) und zwei Blindstopfen, welche als Schlauchbefestigung dienen
Anschlüsse: 2 x 1/4" SAE Außengewinde
OHNE: Manometer, Füllschläuche, Plastikkoffer

2831-Serie
MB1-ADS mit Hochdruckmanometer, bestehend aus:
einem 80 mm Hochdruckmanometer (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2831-BC/247)
OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer
Verpackt in einem Karton

2851-Serie
MB1-ADS mit Niederdruckmanometer, bestehend aus:
einem 80 mm Niederdruckmanometer (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2851-BC/247)
OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer
Verpackt in einem Karton

MB1-ADS/VAC
1-VENTIL-VAKUUM-PRÜFARMATUR
Ausgestattet mit Haken, einem gelben Vakuumventil, und zwei Blindstopfen, welche als Schlauchbefestigung dienen
Anschlüsse: 2 x 1/4" SAE Außengewinde sowie ein Sicherheitsventil
OHNE: Manometer, Füllschläuche, Plastikkoffer

2001-VG
MB1-ADS/VAC mit Vakuummeter, bestehend aus:
Relatives Vakuummeter 827-VRP
OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer
Verpackt in einem Karton
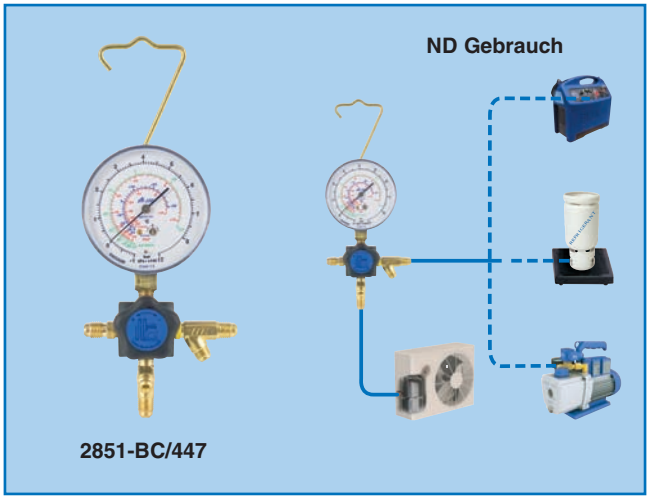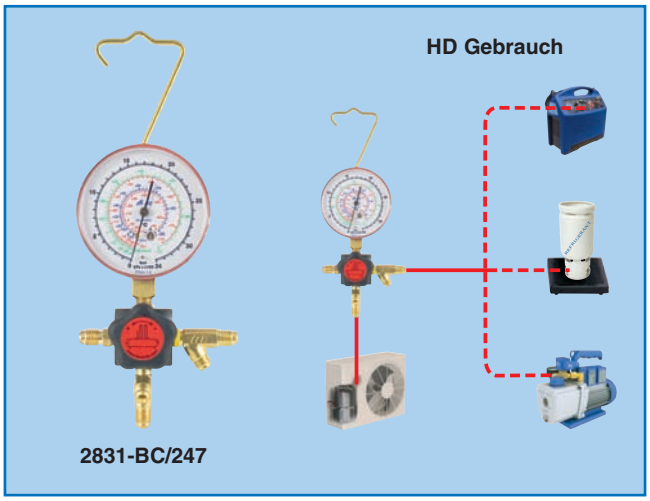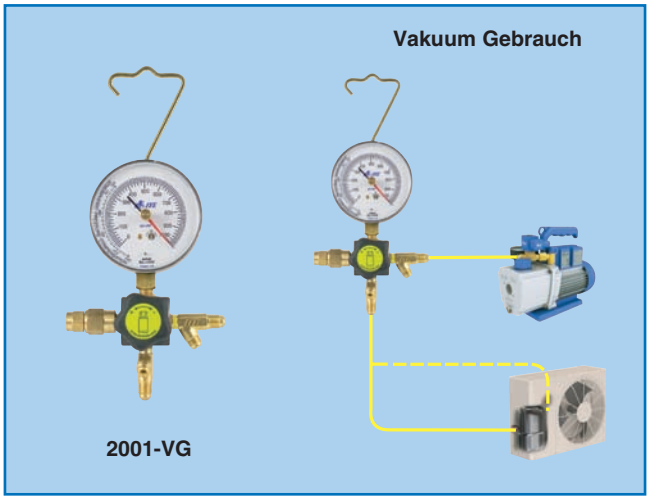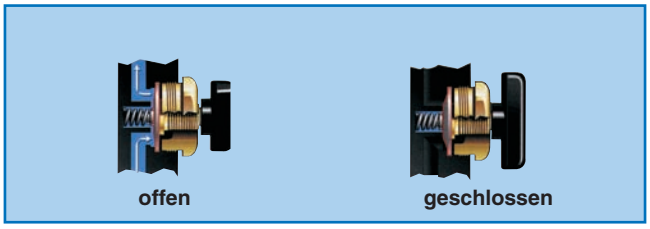
ERSATZTEILE
Bitte sehen Sie die Auflistung der lieferbaren Ersatzteile.