

## 4. "ITE" 5-VENTIL-MEMBRAN-PRÜFARMATUREN

Manometerskalen mit 80 mm Durchmesser			Klasse
BC	bar/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	bar/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	bar/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	bar/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6
G-BC	bar/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/4	bar/°C	R134a, R404A (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (Glyc.)	1.6
G-BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C (Glyc.)	1.6

### MERKMALE

- Schwarz eingefärbter 5-Ventil-Aluminiumkörper, ausgestattet mit Schauglas und Haken.
- Ausgestattet mit drei 1/4" SAE Außengewindeanschlüssen und einem 3/8" SAE Außengewindeanschluss. Eine fünfte Anschlussmöglichkeit mit 1/8" NPT Anschluss ist mit einem Blindstopfen versehen, welcher bei Bedarf durch einen weiteren Anschluss ersetzt werden kann. Der 3/8" SAE Anschluss ermöglicht ein bis zu viermal schnelleres Evakuieren als bei herkömmlichen 1/4" SAE Anschlüssen.
- Vakuumgeeignete Ventilkonstruktion, bewährte Bauweise, leicht austauschbare Membranen, fest verschlossene Ventile durch nur fingerfestes Drehen des Handrades, mit nur einer vollen Umdrehung ist das Ventil komplett geöffnet.
- Standardmäßig ausgestattet mit 80 mm Manometern und einem Vakuummeter (gegen Überdruck gesichert).
- Beständige, Antirutsch-Oberfläche, Soft-Touch Handräder.

#### MB5-ADS

#### 5-VENTIL-PRÜFARMATUR (HD/ND)

ausgestattet mit Haken, rotem Hochdruckventil, blauem Niederdruckventil und drei gelben Ventilen.

Anschlüsse: 3 x 1/4" SAE Außengewinde, 1 x 3/8" SAE Außengewinde sowie einem Sicherheits-Vakuumventil gegen Überdruck.

Ausgestattet mit Blindstopfen, welche als Schlauchbefestigung dienen.

OHNE: Manometer, Füllschläuche, Plastikkoffer.

#### 2805-SERIE

**MB5-ADS mit Manometern** bestehend aus:

zwei 80 mm Manometern (HD/ND) und einem Vakuummeter 827-VRP (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2805-BC).

OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer.

Verpackt in einem Karton.

#### 2815-SERIE

**MB5-ADS mit Manometern und Füllschläuchen** bestehend aus:

zwei 80 mm Manometern (HD/ND) und einem Vakuummeter 827-VRP (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2815-BC).

Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 150 cm lang sowie einem Vakuumschlauch mit 3/8" SAE Anschlüssen, ebenfalls 150 cm lang.

OHNE: Plastikkoffer.

Verpackt in einem Karton.

#### 2825-SERIE

**MB5-ADS mit Manometern und Füllschläuchen und einem Plastikkoffer** bestehend aus:


zwei 80 mm Manometern (HD/ND) und einem Vakuummeter 827-VRP (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2825-BC).

Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 150 cm lang sowie einem Vakuumschlauch mit 3/8" SAE Anschlüssen, ebenfalls 150 cm lang.

Verpackt im Plastikkoffer mit Umkarton.

#### ERSATZTEILE

Bitte sehen Sie die Auflistung der lieferbaren Ersatzteile.

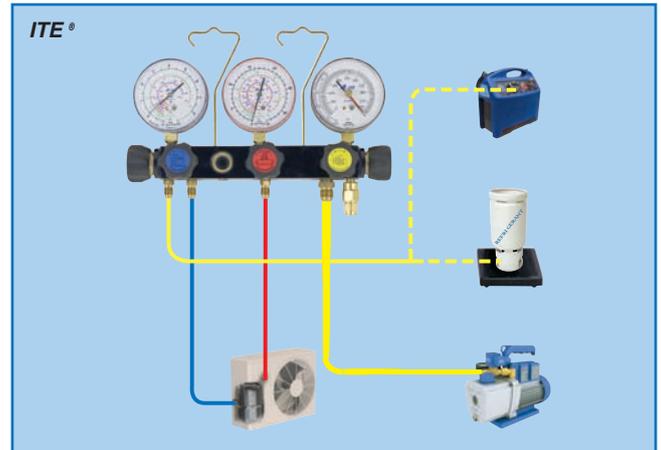

MB5-ADS



offen geschlossen



2805-BC/447



2815-BC/447



2825-BC/447