

8. ELEKTRONISCHE VAKUUMMETER


ITE-50V

LED VAKUUMMETER

- Eine haltbare 9 V Batterie speist dieses stabile Vakuummessgerät, bei dem der Vakuumwert mit 10 farbigen LEDs angezeigt wird. Es wird ein Ablesen in **10 Stufen** ermöglicht, von Atmosphäre bis 50 Microns. Die einzigartige Bauweise des ITE-50V erlaubt eine Anbindung in die Anlage oder direkt an die Vakuumpumpe.
- Taschengröße: nur **140 mm x 45 mm x 38 mm**.
- Sauber zu haltender Thermistorfühler, um eine andauernde Genauigkeit zu gewährleisten.
- 1-Schalter-Handhabung, erfordert keine Justierung.
- Batterianzeige. Farblich gekennzeichnete LED-Anzeige.
- Mit Bügel zum Aufhängen oder Hinstellen.
- Einschl. Vinyltasche.

EINZELHEITEN

- Bereich: LED Display mit 10 Leuchten, von Atmosphäre bis 50 Mikron.
- Anschlüsse: 2 x 1/4" SAE Außengewindeanschluss (= 7/16 UNF).
- Spannungsversorgung: (1) 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
- CE geprüft.

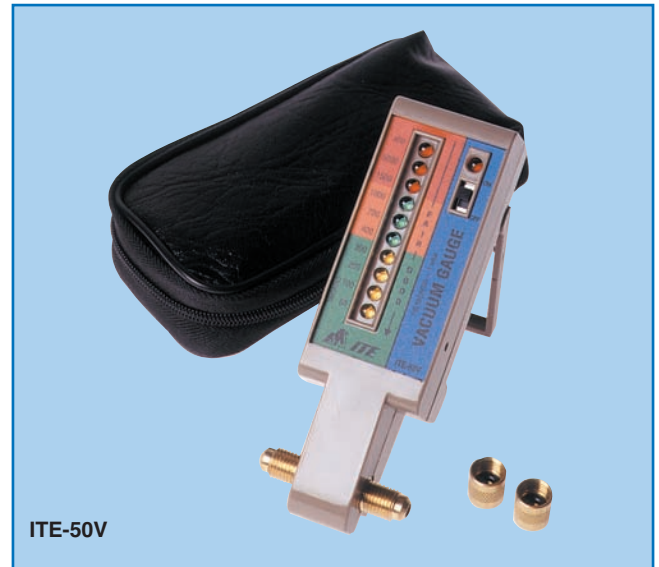

ITE-50V

ITE-54V

DIGITALES VAKUUMMETER

- Geeignet für eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungsbereichen
- Thermistorsensor und Anschluss sind leicht sauber zu halten bzw. zu reinigen.
- 2 x 1/4" SAE Außengewindeanschluss.
- Integrierter Haken

EINZELHEITEN

- Display - Update: 2 x pro Sekunde.
- 1 Mikron Auflösung.
- Vakuumanzeige von **0-12,000 Mikrons** (0-1,600 Pascals) mit Tendenzanzeige bei mehr als 12,000 Mikrons (steigendes oder sinkendes Vakuum).
- Kann das gemessene Vakuum in 7 unterschiedlichen Einheiten anzeigen (Mikron, psi, InHG, Millibar, Pascal, Torr und MilliTorr).
- Arbeitstemperatur von **+2°C** bis **+52°C**.
- Überdruck **34 bar** (500 psi).
- Stromversorgung über eine **9 V Batterie** (nicht im Lieferumfang enthalten), Lebensdauer ca. 35 h.
- Automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten bei Nichtgebrauch (Batterieschutz).
- Abmessungen: **140 mm x 76 mm x 32 mm** (5 1/2" x 3" x 1 1/4").
- Gewicht **190 g**.



ITE-54V