

ZUBEHÖR FÜR NH-3 ANWENDUNGEN

1. "ITE" AMMONIAK MANOMETER

- Innere Bauteile komplett aus Stahl
- Schwarzes Gehäuse mit vertikalem 1/4" NPT Außengewindeanschluss
- 68 mm Durchmesser
- Plastikglas
- Druckskala in bar, Temperaturskala in °C.

623-WG	HD - MANOMETER FÜR AMMONIAK -1 bar bis +21 bar °C Temperaturskala
625-WG	ND - MANOMETER FÜR AMMONIAK -1 bar bis +11 bar °C Temperaturskala



2. AMMONIAK-FÜLLSCHLÄUCHE

- Ausgestattet mit 2 geraden Edelstahlschlüssen.
- Schläuche sind lieferbar in schwarzer HD-Qualität.
- 2 x 1/4" SAE Innengewindeanschluss.

NH3-2S-048	NH₃ Füllschlauch , 2 x 1/4" SAE Innengewinde, Länge 120 cm (48")
NH3-2S-060	NH₃ Füllschlauch , 2 x 1/4" SAE Innengewinde, Länge 150 cm (60")
NH3-2S-072	NH₃ Füllschlauch , 2 x 1/4" SAE Innengewinde, Länge 180 cm (72")
NH3-2S-120	NH₃ Füllschlauch , 2 x 1/4" SAE Innengewinde, Länge 300 cm (120")

- Zulässiger Arbeitsdruck: **55 bar.**
- Berstdruck: **220 bar.**


NH3-2S-06-072	NH₃ Füllschlauch , 2 x 3/8" SAE Innengewinde, Länge 180 cm (72")
NH3-2S-06-120	NH₃ Füllschlauch , 2 x 3/8" SAE Innengewinde, Länge 300 cm (120")

- Zulässiger Arbeitsdruck: **55 bar.**
- Berstdruck: **220 bar.**



3. AMMONIAK- PRÜFARMATUREN

40190	2-VENTIL-PRÜFARMATUR (ohne Abb.) für Ammoniak. Ausgestattet mit: 2 x 1/4" NPT Innengewinde (für Manometer) 3 x 1/4" SAE Außengewindeanschluss (für Schläuche)
40192	2-VENTIL-PRÜFARMATUR für Ammoniak, wie Artikel 40190, zusätzlich mit Hochdruckmanometer 623-WG und Niederdruckmanometer 625-WG ausgestattet.
40193	2-VENTIL-PRÜFARMATUR für Ammoniak, wie Artikel 40192, zusätzlich mit einem Satz von 3 Füllschläuchen (NH3-2S-048) ausgestattet

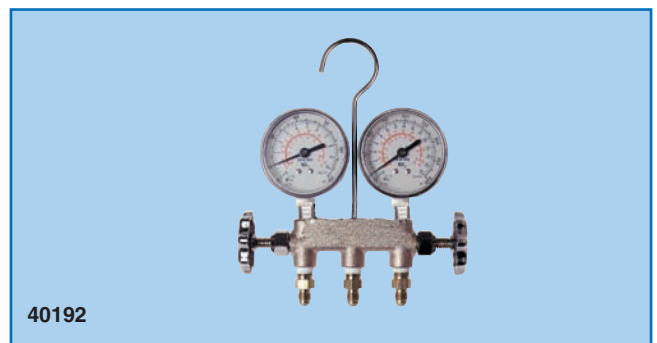

4. WEITERE ZUBEHÖRTEILE FÜR AMMONIAK

16801	Stahlfitting (1/4" SAE Außengewinde x 1/4" NPT Außengewinde)
16802	Stahlfitting (wie 16801, aber als 90° Winkel)
16803	Stahlfitting (3/8" SAE Außengewindeanschluss x 1/4" NPT Außengewinde)
7958301	Ersatzdichtung für alle ITE Füllschläuche mit 1/4" SAE, 5/16" SAE und 1/2" ACME Anschlüssen

