


## KOMPRESSOR-ÖLABLASS

**MV-1808** 1/4" SAE Außengewinde (mit Kappe und Ventilkern) (1)  
x 1/4" NPT Außengewindeanschluss, um einen  
Anschluss an das Kompressorgehäuse herzustellen (2)

- Dieser Ölablass kann an einen halbhermetischen Kompressor für Füll-, Entleer- oder Testzwecke angeschlossen werden. Der interne Druck unterstützt das Ablassen des Öles aus dem Gehäuse. Sie können so den Kompressor weiter laufen lassen und an der entnommenen Probe beispielsweise Ihren Säuretest durchführen.
- So können kleine Arbeiten große Schäden vermeiden helfen. Durch erzeugen eines Vakuums oder eines Gegendrucks kann das Öl auch wieder ein- bzw. nachgefüllt werden.

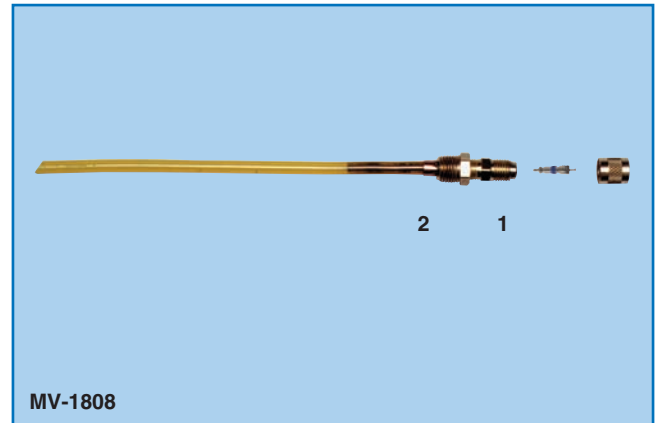

MV-1808