

KUPFER-KAPILLARROHR FÜR KÄLTE-KLIMAAANLAGEN


BESCHREIBUNG

- Nahtlos gezogen, blank und vollständig trocken, verschlossene Enden
- geeignet für jede Anwendung im privaten und gewerblichen Bereich von 1/8 PS bis 5PS Kompressorleistung
- Maximale Abweichung der Wandstärke und des Innendurchmessers $\pm 0,025 \text{ mm}$
- Ersatzteilset (5-teilig)

KAT. NR.	ABMESSUNGEN (in mm) (innen) (Außen)		LÄNGE in (Meter)
CA-06/24-50	0,6	x 2,4	50
CA-06/30-50	0,6	x 3,0	50
CA-08/24-50	0,8	x 2,4	50
CA-10/30-50	1,0	x 3,0	50
CA-12/24-50	1,2	x 2,4	50
CA-15/30-50	1,5	x 3,0	50
CA-20/30-50	2,0	x 3,0	50
CA-20/40-50	2,0	x 4,0	50
CA-25/40-50	2,5	x 4,0	50
CA-30/40-50	3,0	x 4,0	50
CA-30/50-50	3,0	x 5,0	50

KAT. NR.	ABMESSUNGEN (in mm) (innen) (Außen)	LÄNGE in (Meter)
CA-07/20-03	0,787 x 2,057	3
CA-10/23-036	1,016 x 2,362	3,6
CA-13/23-036	1,321 x 2,362	3,6
CA-16/31-036	1,626 x 3,175	3,6
CA-07/18-03	0,711 x 1,803	3
CA-13/23-30	1,321 x 2,362	30
CA-5PAK	Satz bestehend aus Pos.1-5	

(Siehe Kapillar-Rohre).

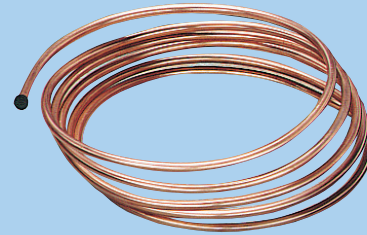

CA-07/20-03