Tel : +49 2154 9156 0
Fax: +49 2154 9156 56

REFRAKTOMETER

RFM-20 **HAND-REFRAKTOMETER für ÖLE**

MERKMALE

- Bestens geeignet zum Messen der Ölrefraktion, d.h. eventuell vorhandener Verschmutzungen und Mischungen im Öl.
- Anpassungsfähig an die Umgebungstemperatur.
- Erlaubt Ihnen die Refraktion des zu untersuchenden Öles anhand des vom Hersteller genannten Refractoindex zu ermitteln.
- Den Test des verschmutzten Öles kann man durch Testen des gleichen (aber ungebrauchten) Öles selbst bestätigen.
- Mit automatischer Temperaturerkennung.
- Messbereich: **nD 1,435** bis **1,520** mit einer Auflösung von nD 0,001
- Genauigkeit: ± 0,001.
- Abmessungen: **4 cm x 4 cm x 15 cm.**
- Gewicht ca. **237 g.**
- Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Pipette und ein kleiner Schraubendreher.
- Den Refractoindex des zu untersuchenden Öles muss Ihnen Ihr Öllieferant mitteilen können.

RFM-60 **HAND-REFRAKTOMETER für GLYKOLE**

MERKMALE

- Geeignet für Glykole (Frostschutzmittel) und Batteriesäure.
- Anpassungsfähig an die Umgebungstemperatur.
- Mit automatischer Temperaturerkennung.
- Skaleneinteilung: Ethylenglykol: -70°C bis 0°C
  Propylenglykol: -60°C bis 0°C
- Auflösung: 5°C / 5°F.
- Genauigkeit: ± 5°C / 5°F.
- Abmessungen: **4 cm x 4 cm x 15,5 cm**.
- Gewicht ca. **255 g**.
- Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Pipette und ein kleiner Schraubendreher.

ERSATZTEILE
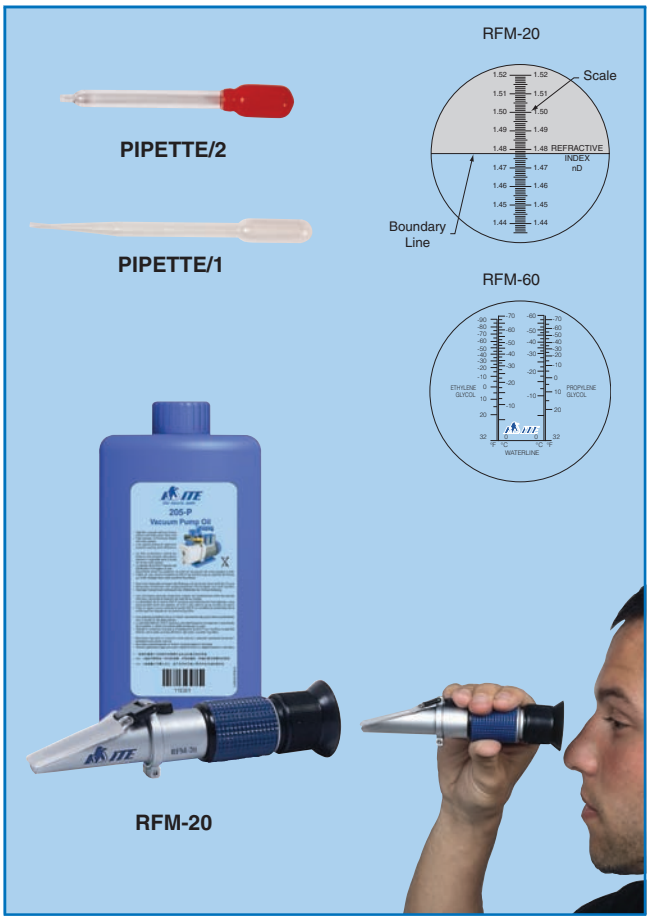
PIPETTE/1	Soft-Plastikpipette, 3 ml, mit 0,5 ml Skaleneinteilung
PIPETTE/2	Hartplastikpipette, 3 ml, ohne Skaleneinteilung