

STANDARDSPULEN NACH DIN

BESTELLHINWEISE FÜR " ITE " MAGNETVENTILE


MF-1150C-024U	MAGNETVENTIL	24V	50Hz	11W
MF-1150C-048U	MAGNETVENTIL	48V	50Hz	11W
MF-1150C-230U	MAGNETVENTIL	230V	50Hz	11W
MF-1360C-110U	MAGNETVENTIL	110V	60Hz	13W
MF-1900C-024U	MAGNETVENTIL	24V	(DC)	19W

MERKMALE

- Nur eine Standardspule für alle möglichen Magnetventile.
- Anschlüsse nach **DIN 43650 (ISO 4400)** für PG9 und PG11 (**PG9** ist standardmäßig lieferbar).
- Mit Kontrolllampe auf Anfrage.
- Thermische Isolierung bis zu **+155°C**, Klasse "F".
- **IP65** Schutz (EXP Version auf Anfrage).
- Selbstleuchtender **DIN** - Anschluss auf Anfrage.

ELEKTRISCHE INSTALLATION

- Alle hier aufgeführten Spulen sind für den Dauerbetrieb vorgesehen und gegen Feuchtigkeit und Abkapselung geschützt, gleichzeitig sind sie mit einem witterungsbeständigem Gehäuse ausgestattet.
- Beachten Sie bei der Montage, dass die Spule über die gewünschte Spannung verfügt. Ggf. können Sie die Spule unabhängig vom Ventil tauschen.
- Spannungsschwankungen von -15% bis max. +10% der Normalspannung.
- Haben keine Auswirkungen auf die Funktion der Magnetspule.
- Alle genannten Modelle sind standardmäßig mit gekapselten Spulen versehen.

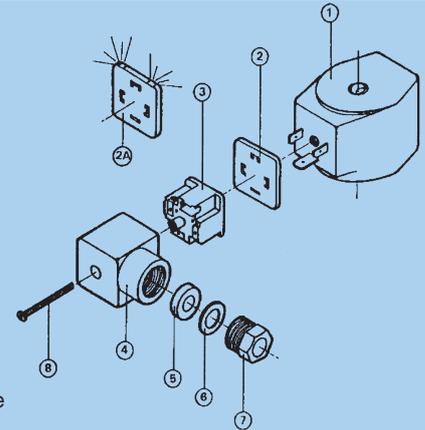

1. Magnetspule
2. Dichtung
- 2A. Beleuchtete Verbindung, wenn das Magnetventil in Betrieb ist (optional, Artikelnummer 4180-8)
3. Gehäuse mit elektrischen Anschlüssen
4. Stecker mit Kabelöffnung
5. Dichtung
6. Dichtring
7. Zugentlastung
8. Befestigungsschraube



MF-1150C-230U