

ESTACIONES DE CARGA BLUE-C


PARA TODOS LOS CFC, HCFC Y HFC

ESPECIFICACIONES

- Soporte multifuncional que permite varias versiones (Analizadores 2 vías o 4 vías).
- De uso fácil.
- Equipado con una balanza de carga.
- Analizado con válvulas de tipo membranas.
- Equipado con manómetros PULSE FREE de 80 mm con repuesta de acero.
- Suministrado con de aceite mineral 205-P o de aceite ester 500-P para bomba de vacío.
- Un juego de 3 mangueras de carga de tipo "heavy duty" con válvula de bola (longitud 150 cm).
- Certificado CE.

COMO PEDIR

Como podemos suministrar varias versiones de estaciones BLUE-C, hemos desarrollado un sistema simple para apoyarle a pedir su versión que necesita (ver a continuación).

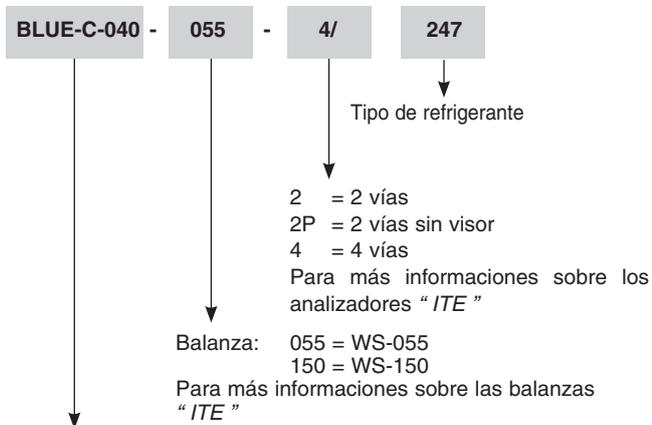

Soporte + Bomba de vacío

040 = MK-040-DS

060 = MK-060-DS

120 = MK-120-DS

180 = MK-180-DS

280 = MK-280-DS

Para más informaciones sobre las bombas de vacío "ITE"

BLUE-C STATION DE CHARGA

BLUE-C-040-055-2/410 Estación de carga tipo BLUE-C

BLUE-C-040-055-2/447 Estación de carga tipo BLUE-C

BLUE-C-040-055-4/447 Estación de carga tipo BLUE-C

BLUE-C-060-055-2/410 Estación de carga tipo BLUE-C

BLUE-C-060-055-2/447 Estación de carga tipo BLUE-C

BLUE-C-060-055-4/247 Estación de carga tipo BLUE-C

BLUE-C-060-055-4/447 Estación de carga tipo BLUE-C

MODELOS ESPECIALES

Con tubo de escape (4 M) para descargar los gases de combustible lejos de la bomba.

BLUE-C-040-005-1L/4/R600a/Hose

BLUE-C-040-005-1L/4/R600a+R134a/Hose

