

ACCESORIOS PARA AUTOMÓVIL

UNIVERSAL DETECTOR FLUORESCENTE PARA A/C

UVL-240 COLORANTE FLUORESCENTE UNIVERSAL 240 ml (8 onces)

- Puede ser usado en toda unidad A/C.
- Botella de 240 ml (8 onces) (para 32 sistemas).
- Puede quedarse de manera permanente en el sistema así el sistema puede ser siempre verificado.
- Puede ser detectado en ambiente muy luminoso.
- Certificado SAE-J2297 para R134a y PAG para los aceite. Compatible con el refrigerante R1234yf.
- Botella graduada para la dosificación correcta en A/C del automóvil. Usar 7,5 ml (1/4 onces) para los sistemas hasta 1,8 kg (4 lbs) de refrigerante o de 0,5 L (16 onces) de aceite, o de 7,5 ml para todos los 1,8 kg del refrigerante.
- No perjudicará el equipo, los sistemas de recuperación, sistemas A/C o filtros.
- Para inyectar en el sistema este líquido se puede usar el INJEC, ver a continuación.



UVL-240

INJEC BLOQUE INYECTOR

- Utilizado para introducir todo líquido sobre el lado B.P de un circuito de FRÍO o de CLIMATIZACIÓN. Previene los rechazos de refrigerante en el ambiente así que las introducciones de aire en el circuito en funcionamiento. Es un bloque que se abre.
- El bloque de inyección es robusto, reutilizable y fabricado con aluminio de alta resistencia (con anillos estriados).
- Equipado de dos conexiones estándar de 1/4" flare macho SAE con cada una, una válvula "SCHADER" para mangueras, analizadores y toda otra toma estándar y con depresor de 1/4" flare macho SAE.
- Ideal para Trace2, Thawzone y Neutralizante de ácidos, UVL-240.



INJEC

KIT CON conexiones de 3/8" flare sae

DS/O-134/6 Dosificador de aceite con conexión 3/8" FLARE SAE
HDS-60-Y/V Manguera "HEAVY DUTY" de 150 cm con válvula de bola. Conexión 1/4" FLARE hembra SAE con depresor y tuerca loca. Longitud: 150 cm (60")

QVA-05 Válvula rápida BP para AUTOMÓVIL
Con adaptadores U1-04M14, U1-06M14 y juntas
QVA-03 Válvula rápida HP para AUTOMÓVIL
Con adaptadores U1-04M14, U1-06M14 y juntas


U1-04M14 Adaptador 1/4" FLARE SAE x M14 + "O" RING
U1-06M14 Adaptador 3/8" FLARE SAE x M14 + "O" RING



DS/O-134/6



HDS-60Y/V

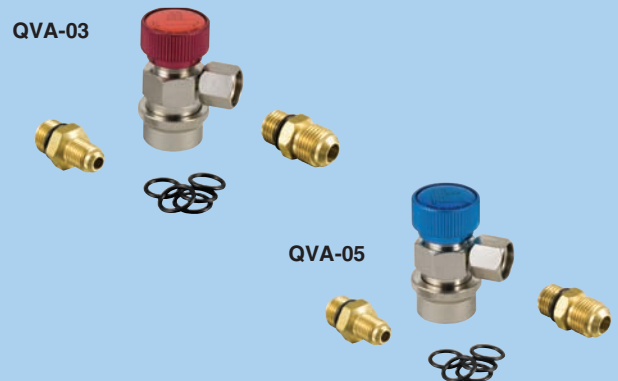

KIT CON conexiones de 1/4" flare sae

DS/O-12 Dosificador de aceite con conexión 1/4 FLARE SAE
HDS-60-Y/V Manguera "HEAVY DUTY" de 150 cm con válvula de bola. Conexión 1/4" FLARE hembra SAE con depresor y tuerca loca. Longitud: 150 cm (60") .

M-HDL-6 Manguera "HEAVY DUTY" de 15 cm. (6")

K1-12 Adaptador para botella.

QC-E3 Adaptador 3/16" hembra 1/4" macho SAE

MV-5013 R134a ADAPTADOR RETROFIT de LATON

MV-5016 R134a ADAPTADOR RETROFIT de LATON

2822-BPC-AUTO ver analizadores



2822-BPC-AUTO