


ESCUDO PANTALLA ANTICALOR

78931 PANTALLA ANTICALOR 24 cm x 28 cm (9" x 11")

- Material basándose en cerámica no tóxica cuando caldeado, sin amianto, flexible y blando.
- No es inflamable y se usa hasta 1000°C (Evitar el uso con soplete acetileno o de altas temperaturas superiores a 1000°C).
- Para protección ante escoria líquida y chispas de soldadura.

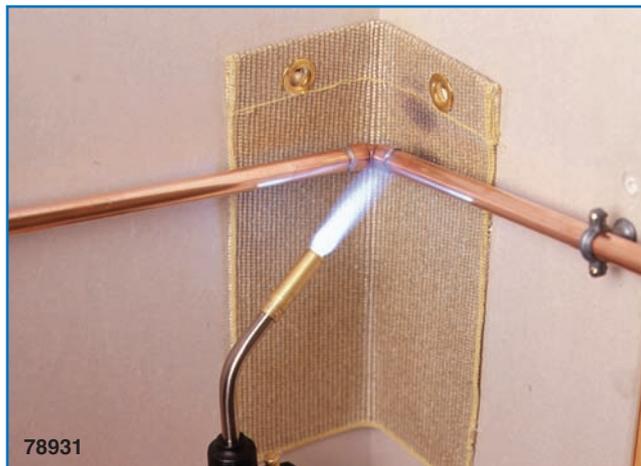

GUANTE DE PROTECCIÓN

G3F GUANTE DE PROTECCIÓN

- Guante de ARAMID con 3 dedos (aislante especialmente usado durante las operaciones de soldadura).
- Protección asegurada hasta las temperaturas de 500°C.
- Longitud 43 cm.



DELANTAL PROTECTOR

WA-1000 DELANTAL PARA SOLDADURA 1 m x 0,8 m

- Delantal especial para todas operaciones de soldadura, fabricado en tela de vidrio cubierta de aluminio.
- Garantía 100% sin amianto, sin tóxicos.
- Puede ser utilizado hasta una temperatura de 180°C por contacto, y hasta 1000°C de calor radiante.
- Se ajusta por velcro.

