

# INTERCAMBIADORES "AP/BP"


"SUBENFRIAMIENTO DEL LÍQUIDO A.P Y DE LA ASPIRACIÓN B.P"

## DESCRIPCIÓN

- Para **CFC, HCFC, HFC** y sus **aceites** específicas.
- Permite un **subenfriamiento** del líquido **A.P** y una **aumentación** espectacular de la potencia. Protege el **TXV**.
- Permite una **disminución** y **mantenimiento** de temperatura sobre la **B.P** (arranque, deshielos, reducciones...).
- Intercambio térmico a **contra** circulación y más un **derrame** helicoidal (conexión cobre / cobre certificada).
- La menor conexión está reservada para el líquido.
- Certificadas **U.L, cU.L** y **CSA**.

## 1. INTERCAMBIADORES DE CALOR "BLUE" Muy eficientes y económicos

REF.	CONEXIONES Aspiración (1) x Líquido (2)	H.P.	ALTURA		Ø (mm)
			(mm)	(pulgada)	
BH-33	3/8" ODS x 1/4" ODS	1/3	200	8"	22 mm
BH-50	1/2" ODS x 1/4" ODS	1/2	280	11"	22 mm
BH-100	5/8" ODS x 3/8" ODS	1	380	15"	22 mm
BH-150	7/8" ODS x 3/8" ODS	1,5	280	11"	35 mm
BH-200	7/8" ODS x 3/8" ODS	2	330	13"	35 mm
BH-300	1 1/8" ODS x 1/2" ODS	3	380	15"	35 mm
BH-500	1 1/8" ODS x 1/2" ODS	5	380	15"	51 mm
BH-750	1 5/8" ODS x 5/8" ODS	7,5	380	15"	51 mm
BH-1000	1 5/8" ODS x 5/8" ODS	10	460	18"	51 mm

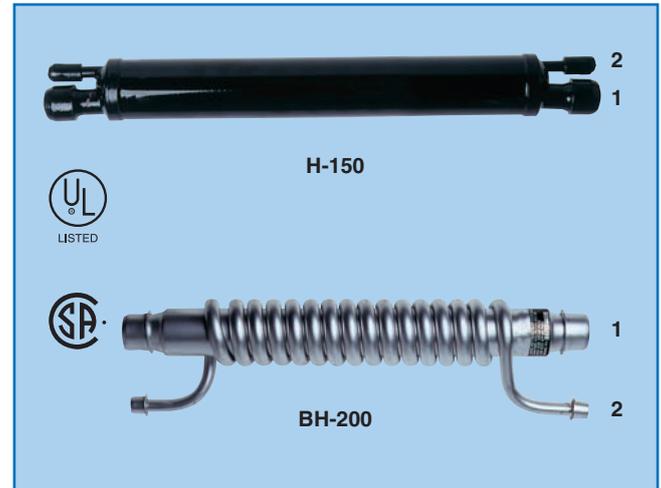

## 2. INTERCAMBIADORES DE CALOR "DELUXE" Muy eficientes y con cárter

REF.	CONEXIONES Aspiración (1) x Líquido (2)	H.P.	ALTURA		Ø (mm)
			(mm)	(pulgada)	
H-75	5/8" ODS x 1/4" ODS	3/4	310	12 1/8"	51 mm
H-100	5/8" ODS x 3/8" ODS	1	330	13 1/8"	51 mm
H-150	7/8" ODS x 3/8" ODS	1,5	440	17 3/8"	51 mm
H-200	7/8" ODS x 3/8" ODS	2	340	13 1/4"	77 mm
H-300	1 1/8" ODS x 3/8" ODS	3	390	15 1/4"	77 mm
H-750	1 5/8" ODS x 5/8" ODS	7,5	400	15 5/8"	130 mm