

TUBES CAPILLAIRES FLEXIBLES


- Utilisable sur tous **CFC, HFC & HCFC** et leurs huiles, ainsi que les gaz naturels.
- Paroi en polyamide renforcée par une tresse polyester haute résistance, complété d'un revêtement à effet retardant au feu selon la **norme UL 94 HB**.
- Couleur noire.
- Température d'utilisation : de **-30°C à +90°C**.
- Pression de service : **60 bar** (870 psi).
- Rayon de courbure minimal : **35 mm**.
- Certifié EN 1736.

FCT-4082B	4 mm ID x 8,2 mm OD	L = 100 m
FCT-4082B-5000	4 mm ID x 8,2 mm OD	L = 50 m
FCT-4082B-1000	4 mm ID x 8,2 mm OD	L = 10 m

RACCORDS REUTILISABLES POUR FCT-4082

Les raccords réutilisables sont constitués d'un manchon à vis, à adapter sur l'extérieur du flexible, et un insert, qui est entrainé par la force dans l'alésage ; l'insert élargit le diamètre interne du flexible et comprime la paroi contre le côté intérieur du manchon, assurant ainsi que les différentes parties soient maintenues ensemble.

FCT-RFS-4082	RACCORD DROIT RE-UTILISABLE
FCT-RFA-4082	RACCORD COUDE RE-UTILISABLE

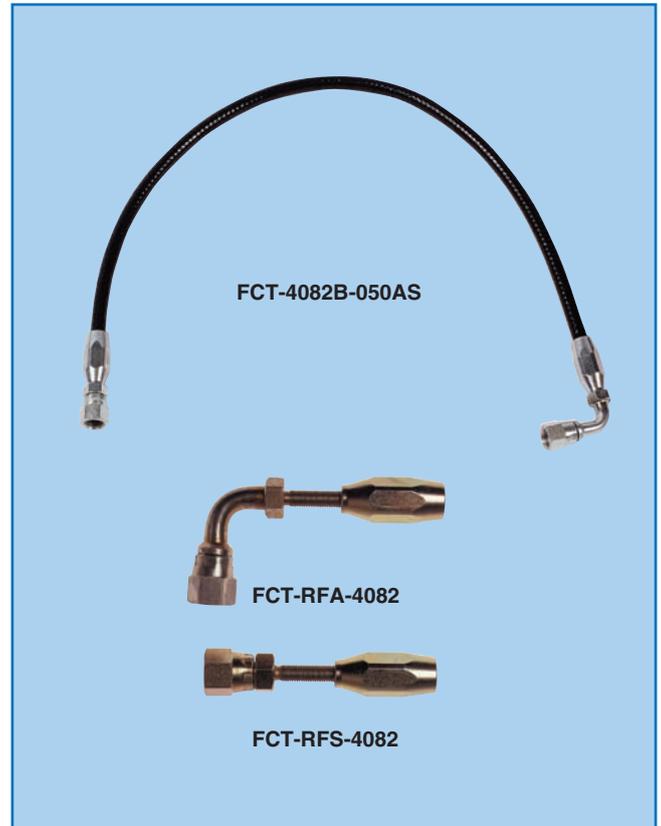

TUBES CAPILLAIRES AVEC RACCORDS DE TYPE 2S

- 2 x 1/4" FFL droit avec dépresseur en laiton.

FCT-4082B-050-2S	L = 50 cm	FCT-4082B-150-2S	L = 150 cm
FCT-4082B-100-2S	L = 100 cm	FCT-4082B-200-2S	L = 200 cm

TUBES CAPILLAIRES AVEC RACCORDS DE TYPE SA

- 1/4" FFL droit avec dépresseur en laiton.
- 1/4" FFL avec angle avec dépresseur en laiton.

FCT-4082B-050-AS	L = 50 cm	FCT-4082B-150-AS	L = 150 cm
FCT-4082B-100-AS	L = 100 cm	FCT-4082B-200-AS	L = 200 cm

Remarque :

Nous vous recommandons l'utilisation d'un peu d'huile sur les raccords pour l'assemblage.

