

MANOMETRES, MANIFOLDS ET FLEXIBLES POUR AMMONIAC

1. MANOMETRES *Anti-Pulsations* Série NH₃

DESCRIPTION

- Diamètre 68 mm.
- En Inox 316. Connexion latérale basse en 1/4 MPT.
- Enveloppe extérieure en acier noir.
- Vitre en polycarbonate.
- Echelle : bar et °C.

623-WG

MANO HP AMMONIAC

-1 bar à +21 bar

625-WG

MANO BP AMMONIAC

-1 bar à +11 bar



2. FLEXIBLES DE SERVICE POUR AMMONIAC

- Embouts tournants et sertissages en acier inoxydable.
- Disponible en noir.
- Tous les flexibles ont une connexion droite femelle SAE (= FFL).

NH3-2S-048

Flexible NH₃ 2 x 1/4" FFL (droit) L = 120 cm (48")

NH3-2S-060

Flexible NH₃ 2 x 1/4" FFL (droit) L = 150 cm (60")

NH3-2S-072

Flexible NH₃ 2 x 1/4" FFL (droit) L = 180 cm (72")

NH3-2S-120

Flexible NH₃ 2 x 1/4" FFL (droit) L = 300 cm (120")

- Pression de service pour les 1/4": **55 bar**.
- Pression d'épreuve pour les 1/4": **220 bar**.

NH3-2S-06-072

Flexible NH₃ 2 x 3/8" FFL (droit) L = 180 cm (72")

NH3-2S-06-120

Flexible NH₃ 2 x 3/8" FFL (droit) L = 300 cm (120")

- Pression de service pour les 3/8": **55 bar**.
- Pression d'épreuve pour les 3/8": **220 bar**.



3. MANIFOLDS POUR AMMONIAC

40190

MANIFOLD ACIER FORGE INOX pour NH₃

Piston non rotatif

2 prises pour manos en 1/4" FPT

3 prises pour flexibles en 1/4" MFL

40192

MANIFOLD AVEC MANOS POUR AMMONIAC


(sans flexibles) 40190 avec manos 623-WG

et 625-WG

40193

MANIFOLD COMPLET POUR AMMONIAC

Fourni avec manomètres et 3 NH3-2S-048 flexibles.

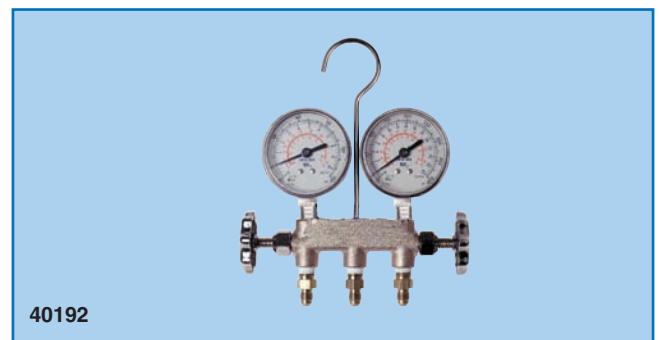

4. AUTRES COMPOSANTS POUR AMMONIAC

16801

Mamelon droit NH₃

(1/4" MFL x 1/4" MPT)

16802

Mamelon coude (45°) NH₃

(1/4" MFL x 1/4" MPT)

16803

Mamelon droit NH₃

(3/8" MFE x 1/4" MFL)

7958301

Joint pour flexibles ITE connexions 1/4", 5/16" et 1/2" ACME

- Voir raccords acier 3000 pour NH₃.

