

## CLE DYNAMOMETRIQUE REGLABLE AVEC FOURCHE D'EXTREMITE

**ATW-06-0** CLE DYNAMOMETRIQUE AJUSTABLE avec carré de connexion  $\frac{3}{8}$ ".  
Avec série de fourches interchangeables

- Fourches : 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm.
- Carré Connexion  $\frac{3}{8}$ ".
- Valeur de serrage: **10 Nm à 75 Nm**.

**ATW-06/K4** Jeu d'embouts de clés plates supplémentaires 19 mm, 25 mm, 28 mm et 32 mm.



ATW-06-0

## CLE DYNAMOMETRIQUE

**ATW-2080** CLE DYNAMOMETRIQUE  $\frac{3}{8}$ "

Ajustement par la poignée tournante avec blocage du couple désiré

- Cliquet carré :  $\frac{3}{8}$ "
- Plage de couple : 20 Nm à 110 Nm
- Précision :  $\pm 3\%$  de la lecture

### DOUILLES POUR CLE DYNAMOMETRIQUE ATW-2080

**SCK-6D08M** DOUILLE FEMELLE : carré  $\frac{3}{8}$ " fem. x 6 pans fem. de 8 mm


**SCK-6D10M** DOUILLE FEMELLE : carré  $\frac{3}{8}$ " fem. x 6 pans fem. de 10 mm

**SCK-6D12M** DOUILLE FEMELLE : carré  $\frac{3}{8}$ " fem. x 6 pans fem. de 12 mm

### ADAPTATEUR POUR CLE DYNAMOMETRIQUE ATW-2080

**ADP-0604** ADAPTATEUR-RÉDUCTION : carré  $\frac{3}{8}$ " fem. x carré  $\frac{1}{4}$ " mâle

**ADP-0608** ADAPTATEUR-RÉDUCTION : carré  $\frac{3}{8}$ " fem. x carré  $\frac{1}{2}$ " mâle

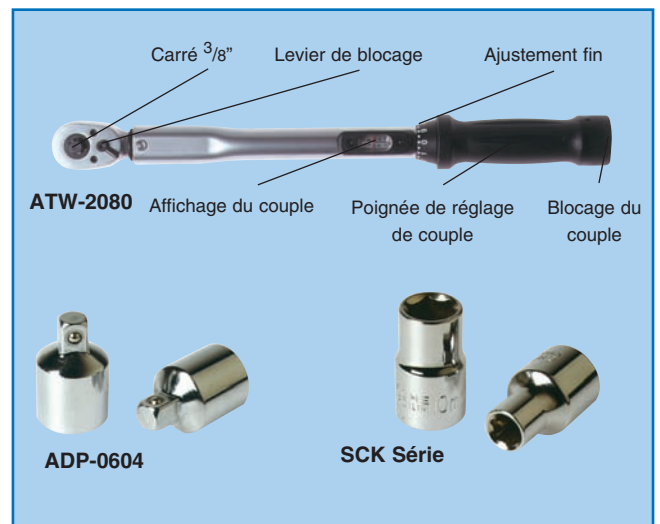

ATW-2080

ADP-0604

SCK Série