

ГРАДУИРУЕМЫЕ МАНОМЕТРЫ “ ITE ”

1. ВИБРОГАСЯЩИЕ МАНОМЕТРЫ 820 Серии Класса 1.6 - Ø80 мм

- Все манометры серии “823” И “825” предназначены для хладагентов CFC, HCFC и HFC.
- Диаметр шкалы манометра - 80 мм, 1/8” NPT с наружной резьбой (= MPT) или 1/4” SAE с наружной резьбой (= MFL).
- Виброгасящий механизм обеспечивает четкие показания манометра.
- Градуируемые манометры (стрелку легко установить в нулевое положение).

Виды

- 823 красный манометр стороны высокого давления
 От 0 бар (0 psi) до 34 бар (500 psi).
 Для R410A манометров от 0 бар (0 psi) до 55 бар (800 psi).
- 825 синий манометр стороны низкого давления
 От -1 бар (-30 дюймов Hg) до 8 бар (120 psi), по прямой до 176 бар (250 psi).
 Для R410A манометров от -1 бар (-30 дюймов Hg) до 30 бар (440 psi).

Шкалы манометра

- Выберите нужную шкалу и прибавьте к “823” или “825” номеру манометра

V	бар только	
BC	бар/°C	для R12,R22,R502
BPC	бар/psi/°C	для R12,R22,R502
BPC/410	бар/psi/°C	для R410A
BPC/410/27	бар/psi/°C	для R22, R407C, R410A
BC/4	бар/°C	для R134a, R404A
BC/447	бар/°C	для R134a, R404A, R407C, R507
BC/27	бар/°C	для R22, R407C
BC/247	бар/°C	для R22, R134a, R404A, R407C

Предлагаемые виды



- 823-СЕРИЯ** HP манометр с вертикально расположенным нижним соединением 1/8” MPT.
- 825-СЕРИЯ** LP манометр с вертикально расположенным нижним соединением 1/8” MPT.
 Например: 823-BC.
- 823-S-СЕРИЯ** HP манометр с вертикально расположенным нижним соединением 1/4” MFL.
- 825-S-СЕРИЯ** LP манометр с вертикально расположенным нижним соединением 1/4” MFL.
 Например: 823-S-BC.
- 823-C-СЕРИЯ** HP манометр с соединением 1/4” MFL, расположенным сзади по центру.
- 825-C-СЕРИЯ** LP манометр с соединением 1/4” MFL, расположенным сзади по центру.
 Например: 823-C-BC.
- 823-WM-СЕРИЯ** HP манометр с соединением 1/4” MFL, расположенным сзади по центру + крепёжный диск для крепления на стене.
- 825-WM-СЕРИЯ** LP манометр с соединением 1/4” MFL, расположенным сзади по центру + крепёжный диск для крепления на стене.
 Например: 823-WM-BC.



Обычный манометр



Виброгасящий манометр

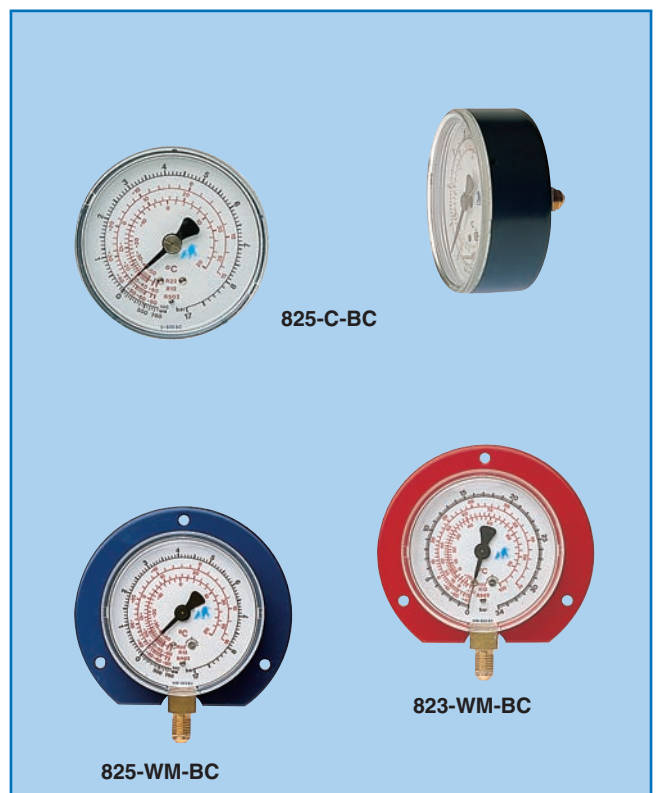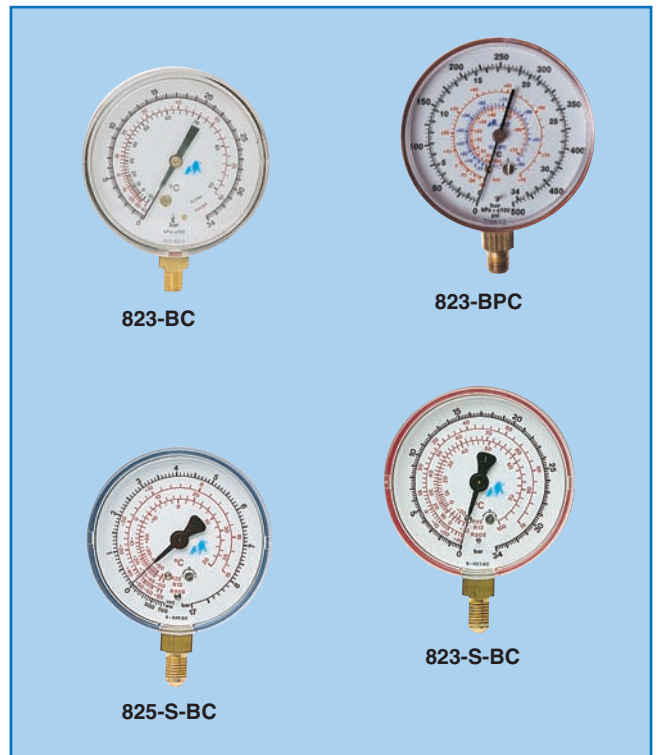

Аксессуары

PM-80-B	Синий диск для панельного крепления (80 мм)
PM-80-R	
WM-80-B	Синий диск для крепления на стене (80 мм)
WM-80-R	
M2-106	Красный диск для крепления на стене (80 мм)
M2-108	Латунный штуцер для крепления 1/8"
U3-04A	Латунный штуцер-переходник для манометров 1/8" FPT x 1/4" MFL.
U3-04B	Латунный штуцер-переходник для манометров 1/4" FPT x 1/4" MFL.
CRISTAL CLEAR	Пластиковая навинчиваемая линза манометра (80 мм).
RK-800B	Резиновая защита манометра, синяя
RK-800R	



2. ВИБРОГАСЯЩИЕ МАНОМЕТРЫ 820 Серии Класса 1.0 Ø 80 мм

- Данные манометры подобны манометрам серии "823" и "825" стандартного класса 1.6, но отличаются повышенной точностью.
- Манометры проверены в соответствии с классом "1.0", градуированы и помечены **K1.1.0** (максимальная погрешность в работе 1%).

Шкалы манометра

- Выберите нужную шкалу и прибавьте к "823" или "825" номеру манометра
- | | | |
|-------------------|--------|-------------------------------|
| BC-1.0 | бар/°C | для R12, R22, R502 |
| BC-1.0/447 | бар/°C | для R134a, R404A, R407A, R507 |
| BC-1.0/410 | бар/°C | для R410a |

823-СЕРИЯ	HP манометр класса 1.0 с вертикально расположенным нижним соединением 1/8" FPT.
825-СЕРИЯ	LP манометр класса 1.0 с вертикально расположенным нижним соединением 1/8" FPT.

823-S-СЕРИЯ HP манометр класса 1.0 с вертикально расположенным нижним соединением 1/4" MFL.

825-S-СЕРИЯ LP манометр класса 1.0 с вертикально расположенным нижним соединением 1/4" MFL.

