


ГИБКАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА

Одна из важнейших проблем холодильных систем - это попадание хладагента в атмосферу вследствие утечек из системы. Люди, занятые в обслуживании холодильных систем, хорошо осведомлены о том, как часто системы могут выходить из строя из-за повреждений в медном трубопроводе. Чтобы решить эту проблему увеличили использование гибких шлангов.

Технические характеристики

- Подходит для всех хладагентов **CFC, HFC и HCFC и натуральных газов.**
- Прокладка изготовлена из крученого полиамида, специально разработанного для новых хладагентов.
- Трубка усилена высокопрочной оплеткой из полиэстера.
- Покрывается огнестойким полиэстером (**класс UL 94 HB**), с чёрным покрытием.
- Рабочая температура: от **-40°C до +130°C** максимум.
- Рабочее давление: **60 бар** (870 psi).
- Минимальный радиус изгиба: **10 мм.**

FCT-2059	2 мм ID x 5,9 мм OD	100 м
FCT-2059-5000	2 мм ID x 5,9 мм OD	50 м
FCT-2059-1000	2 мм ID x 5,9 мм OD	10 м

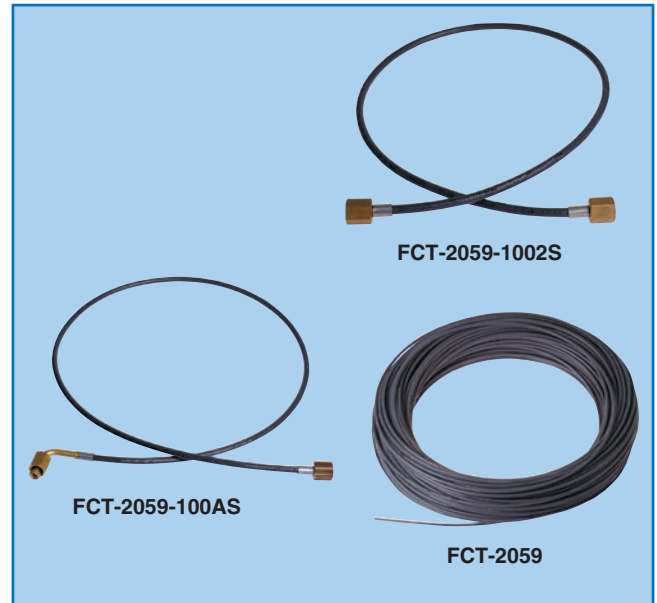

ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ FCT-2059

- Гайка, прямая внутренняя вставка и депрессор изготовлены из латуни.
- Алюминиевая обжимная гильза.
- Угловые и Т-образные вставки изготовлены из латуни с цинковым покрытием.
- Все наборы фитингов для FCT-2059, 1/4" FFL.
- Все наборы фитингов продаются по 10 штук.

FCT-FS-2059	НАБОР ПРЯМЫХ ПРЕСС-ФИТИНГОВ
FCT-FA-2059	НАБОР УГЛОВЫХ 90° ПРЕСС-ФИТИНГОВ
FCT-FT-2059	НАБОР Т-ОБРАЗНЫХ ПРЕСС-ФИТИНГОВ
	3 x обжимной штуцер
FCT-FNB-2059	НАБОР Т-ОБРАЗНЫХ ПРЕСС-ФИТИНГОВ
	2 x обжимной штуцер, 1 x гайка
FCT-FNR-2059	НАБОР Т-ОБРАЗНЫХ ПРЕСС-ФИТИНГОВ
	2 x обжимной штуцер, 1 x гайка

КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА С 2 ПРЯМЫМИ ФИТИНГАМИ, ТИПА 2S

- 2 окончания 1/4" FFL с депрессором

FCT-2059-030-2S	30 см	FCT-2059-120-2S	120 см
FCT-2059-050-2S	50 см	FCT-2059-150-2S	150 см
FCT-2059-080-2S	80 см	FCT-2059-180-2S	180 см
FCT-2059-100-2S	100 см	FCT-2059-200-2S	200 см

КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА С 1 ПРЯМЫМ И 1 УГЛОВЫМ ФИТИНГОМ, ТИПА AS

- 1 прямое окончание 1/4" FFL с депрессором.
- 1 угловое окончание 1/4" FFL с депрессором.

FCT-2059-030-AS	30 см	FCT-2059-120-AS	120 см
FCT-2059-050-AS	50 см	FCT-2059-150-AS	150 см
FCT-2059-080-AS	80 см	FCT-2059-180-AS	180 см
FCT-2059-100-AS	100 см	FCT-2059-200-AS	200 см

FCT-SET-2059C	Комплект в пластиковом футляре состоящий из:
	20 м. капиллярной трубки FCT-2059
	20 x FCT-FS-2059 набор прямых пресс-фитингов
	20 x FCT-FA-2059 набор угловых 90° пресс-фитингов
	5 x FCT-FT-2059 набор Т-образных пресс-фитингов

