

## ГИБКАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА

- Подходит для всех хладагентов CFC, HFC и HCFC и натуральных газов.
- Прокладка изготовлена из крученого полиамида, специально разработанного для новых хладагентов.
- Трубка усилена высокопрочной оплеткой из полиэстера.
- Покрыта огнестойким полиэстером (класс UL 94 HB), с чёрным покрытием.
- Рабочая температура для трубок с многоразовыми фитингами: от -30°C до +90°C.
- Рабочее давление: **60 бар** (870 psi).
- Минимальный радиус изгиба: 35 мм.
- Сертифицирован по EN 1736.


<b>FCT-4082B</b>	4 мм ID x 8,2 мм OD	<b>100 м</b>
<b>FCT-4082B-5000</b>	4 мм ID x 8,2 мм OD	<b>50 м</b>
<b>FCT-4082B-1000</b>	4 мм ID x 8,2 мм OD	<b>10 м</b>

## МНОГОРАЗОВЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ FCT-4082

Многоразовые фитинги состоят из винтовой гайки как внешней фиксации и вставки как внутренней фиксации. Это обеспечивает герметичное соединение.

Все наборы фитингов для FCT-4082, 1/4" FFL.

<b>FCT-RFS-4082</b>	НАБОР ПРЯМЫХ МНОГОРАЗОВЫХ ФИТИНГОВ
<b>FCT-RFA-4082</b>	НАБОР УГЛОВЫХ МНОГОРАЗОВЫХ ФИТИНГОВ

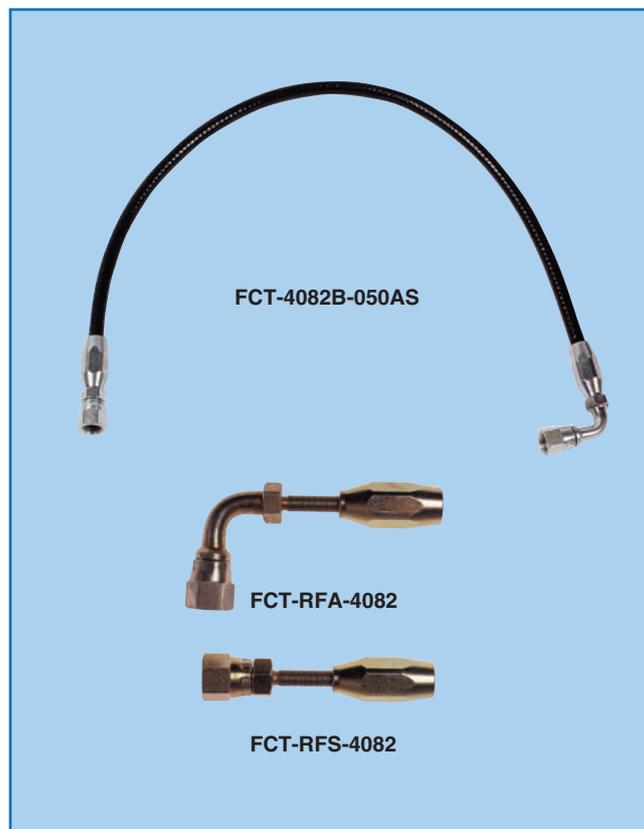

## КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА С 2 ПРЯМЫМИ ФИТИНГАМИ, ТИПА 2S

- 2 окончания 1/4" FFL с депрессором.

<b>FCT-4082B-050-2S</b>	50 см	<b>FCT-4082B-150-2S</b>	150 см
<b>FCT-4082B-100-2S</b>	100 см	<b>FCT-4082B-200-2S</b>	200 см

## КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА С 1 ПРЯМЫМ И 1 УГЛОВЫМ ФИТИНГОМ, ТИПА AS

- 1 прямое окончание 1/4" FFL с депрессором.
- 1 угловое окончание 1/4" FFL с депрессором.

<b>FCT-4082B-050-AS</b>	50 см	<b>FCT-4082B-150-AS</b>	150 см
<b>FCT-4082B-100-AS</b>	100 см	<b>FCT-4082B-200-AS</b>	200 см

**Возможен заказ других размеров.**

**Примечание:**

- Добавьте немного масла на вновь используемые фитинги и это облегчит сборку. При повторном использовании разобранного фитинга вы должны обрезать поврежденные и уже использованные концы трубы.

