


СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

GCHS Универсальный регулируемый ключ

- Ключ для монтажа и демонтажа автомобильных компрессоров.
- **Регулируемый.**
- Диапазон: от 30 мм до 98 мм.

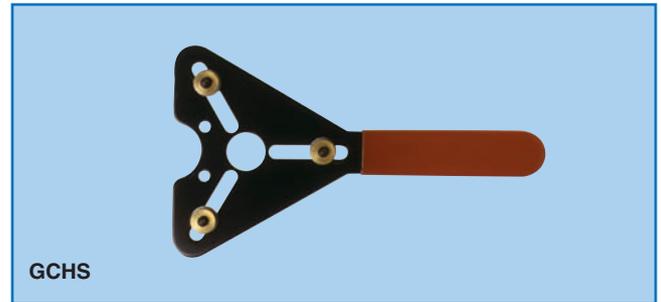


GSLC Ключ для демонтажа муфты

- Легко демонтирует муфту на топливных линиях и в системах воздушного кондиционирования.
- Размеры: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".



GSPK-P4 Муфта с пружинным стопором

- Служит для изолирования линии, находящейся под давлением.
- Подпружинена в позиции **"закрyto"** для предотвращения выброса хладагента в атмосферу при разъединении линии.
- Размеры: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

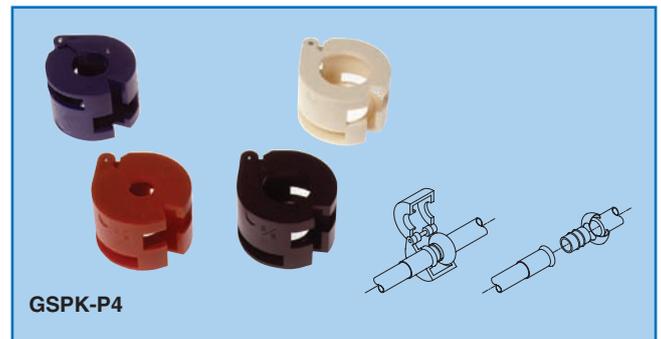

GSPK-04 HNBR Набор прокладок & пружинных стопоров

Содержит:

- 20 шт. GHNBR-06
- 20 шт. GHNBR-08
- 20 шт. GHNBR-10
- 20 шт. GHNBR-12
- 5 шт. GSPL-06
- 5 шт. GSPL-08
- 5 шт. GSPL-10
- 5 шт. GSPL-12

GHNBR-06	HNBR Прокладка	7,6	x	1,9
GHNBR-08	HNBR Прокладка	10,8	x	1,8
GHNBR-10	HNBR Прокладка	14	x	1,8
GHNBR-12	HNBR Прокладка	17	x	1,8

