


ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ

SOLDER-118 Пластиковая емкость: 118 мл (4 унц)

- Некислотный флюс для сокращения времени пайки.
- Используется со всеми мягкими припоями для низко/среднетемпературных паяк, со всеми металлами кроме алюминия и магния.
- Диапазон температуры: от **-45°C** (-50°F) до **+120°C** (+250°F).

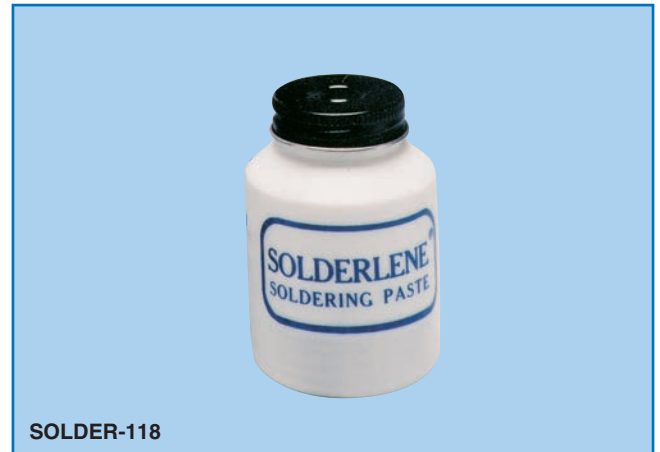

L-36473

Припой с флюсом для пайки алюминия.
**Используется для ремонта
алюминиевых испарителей и труб, каналов.
Также паяет алюминий к меди.**
Полный набор для ремонта.
Содержит: **28 г** флюса и **15 г** припоя 60.

