


ТЕПЛООБМЕННИКИ

Описание

- Теплообменники **"BLUE RIBBON"** и **"DE LUXE"** используются в основном для охлаждения компрессора.
- Обеспечены фитингами для стандартных устройств размером от 1/4" (10hp), что исключает потребность в фитингах-адаптерах.
- **"BLUE RIBBON"** серии **"BH"** предлагает качественные и высокоэффективные изделия при низких конкурентоспособных ценах. Внесены в список **U.L.**

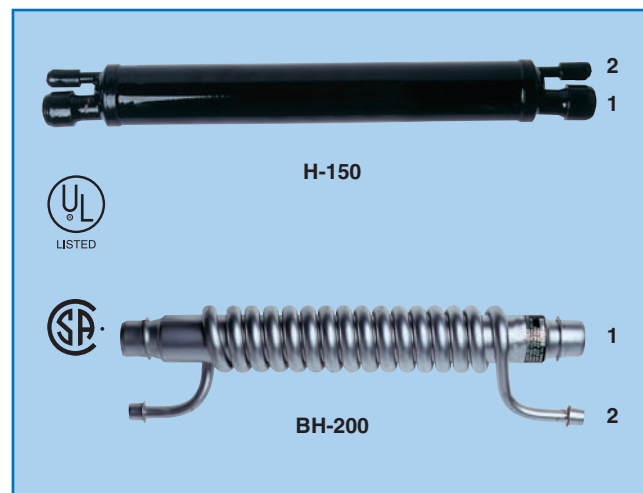

1. "BLUE" теплообменник

N° по каталогу	Соединения всасыв.(1) x жидк.(2)	Н.Р.	Общая длина		Диаметр корпуса
			(мм)	(дюймы)	
BH-33	3/8" ODS x 1/4" ODS	1/3	200	8"	22 мм
BH-50	1/2" ODS x 1/4" ODS	1/2	280	11"	22 мм
BH-100	5/8" ODS x 3/8" ODS	1	380	15"	22 мм
BH-150	7/8" ODS x 3/8" ODS	1,5	280	11"	35 мм
BH-200	7/8" ODS x 3/8" ODS	2	330	13"	35 мм
BH-300	1 1/8" ODS x 1/2" ODS	3	380	15"	35 мм
BH-500	1 1/8" ODS x 1/2" ODS	5	380	15"	51 мм
BH-750	1 5/8" ODS x 5/8" ODS	7,5	380	15"	51 мм
BH-1000	1 5/8" ODS x 5/8" ODS	10	460	18"	51 мм

2. "DE LUXE" теплообменник

N° по каталогу	Соединения всасыв.(1) x жидк.(2)	Н.Р.	Общая длина		Диаметр корпуса
			(мм)	(дюймы)	
H-75	5/8" ODS x 1/4" ODS	3/4	310	12 1/8"	51 мм
H-100	5/8" ODS x 3/8" ODS	1	330	13 1/8"	51 мм
H-150	7/8" ODS x 3/8" ODS	1,5	440	17 3/8"	51 мм
H-200	7/8" ODS x 3/8" ODS	2	340	13 1/4"	77 мм
H-300	1 1/8" ODS x 3/8" ODS	3	390	15 1/4"	77 мм
H-750	1 5/8" ODS x 5/8" ODS	7,5	400	15 5/8"	130 мм