Tel : +49 2154 9156 0
Fax: +49 2154 9156 56
ite-tools.com

# 6. KWIK-CHARGE ZYLINDER

| | |
|---|---|
| **535-C** | ***" KWIK-CHARGE " ZYLINDER***<br>**1/4"** SAE Innengewindeanschluss (Eingang)<br>x **1/4"** Außengewindeanschluss (Ausgang) |
| **545-C** | ***" KWIK-CHARGE "* CYLINDER**<br>**5/16"** SAE Innengewindeanschluss (Eingang)<br>x **5/16"** Außengewindeanschluss (Ausgang)<br>für R410A Anwendungen |

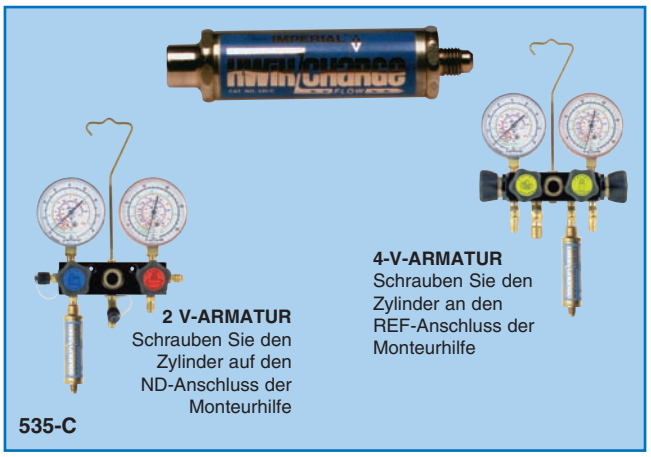


## MERKMALE

- Der KWIK CHARGE Zylinder ermöglicht es Ihnen durch eine Expansionsvorrichtung, flüssiges Kältemittel (kein Erwärmen des Kältemitteltanks nötig) direkt in die Saugseite der Klimaanlage zu füllen.
- Die Füllgeschwindigkeit ist so bis zu 8x schneller, als wenn Sie das Kältemittel gasförmig einfüllen.
- Die Zugabe eines Additives kann so ebenfalls in flüssiger Form in die Anlage eingefüllt werden.
- Schrauben Sie vor Gebrauch den Zylinder auf die Niederdruckverbindung ihrer Monteurhilfe. Den Außengewindeanschluss des Zylinders mit einem Füllschlauch an die Niederdruckseite der Klimaanlage anschließen.
- Der Zylinder reduziert den Flüssigkeitsfluss auf ein Niveau, welches unter dem des Kompressors liegt. Dies ermöglicht Ihnen eine schnellstmögliche, aber sichere und Kompressor- schonende Befüllung des Kältemittels oder Additives.
- Ein integriertes Kugelventil öffnet sich automatisch sobald ein Vakuum entsteht, damit ein uneingeschränktes Befüllen weiterhin möglich ist.
- Geeignet für alle FCKW-, H-FCKW- und H-FCKW- haltigen Kältemittel.
- 1 Füllzylinder eignet sich für alle Anlagen, die eine Kapazität von mindestens 1.76 Kw haben.