


HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA COMPRESOR AUTOMÓVIL

GCHS LLAVE AJUSTABLE UNIVERSAL

- Permite el desmontaje y el montaje del embrague del compresor sobre coche.
- Con tres puntas ajustables.
- Alcance: de 30 mm a 98 mm de diámetro.

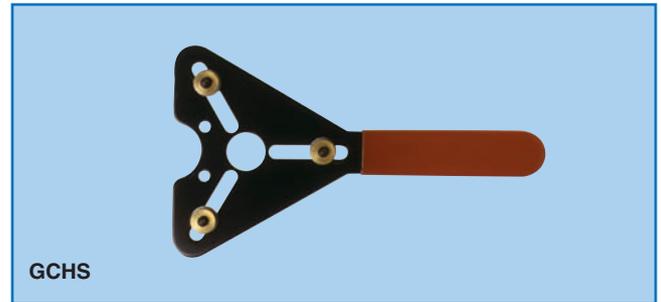


GSLC ALICATES GENERALES PARA SPRING LOCKING

- Permite separar los muelles de los racores de acoplamiento sobre línea de combustible y sistema de aire acondicionado.
- Tamaños: 3/8", 1/2, 5/8", 3/4".



GSPK-P4 SPRING LOCKING

- Rienda con muelle de bloqueo para separar los spring lock de una línea de presión de refrigerante de un sistema de aire acondicionado con conexión spring lock.
- El muelle en la posición cerrada desvía todo líquido que llega cuando la línea está desconectada.
- Tamaños: 3/8", 1/2, 5/8", 3/4".

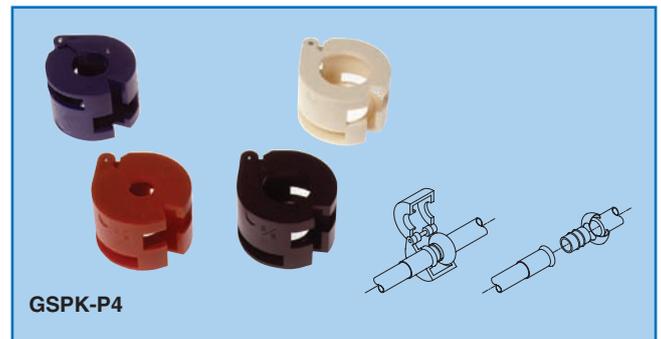

GSPK-04 JUNTAS HNBR Y KIT DE SPRING LOCK

Contiene: 20 piezas GHNBR-06
20 piezas GHNBR-08
20 piezas GHNBR-10
20 piezas GHNBR-12
5 piezas GSPL-06
5 piezas GSPL-08
5 piezas GSPL-10
5 piezas GSPL-12

GHNBR-06	JUNTA HNBR DE ESTANQUIDAD	7,6 x 1,9
GHNBR-08	JUNTA HNBR DE ESTANQUIDAD	10,8 x 1,8
GHNBR-10	JUNTA HNBR DE ESTANQUIDAD	14 x 1,8
GHNBR-12	JUNTA HNBR DE ESTANQUIDAD	17 x 1,8

