

VANNES D'INTERVENTION A ECROU MOLETE

COUPLEURS-ADAPTATEURS



| | |
|----------------|--|
| MV-2000 | COUPLEUR DROIT 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 1/4" MFL et embase hexagonale. |
| MV-2010 | COUPLEUR D'ANGLE à 90° 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 1/4" MFL et embase hexagonale. |
| QC-E64 | COUPLEUR D'ANGLE 90° : 1/4" MFL x 3/8" FFL, écrou tournant ATTENTION : SANS dépresseur-poussoir. |
| MV-2038 | COUPLEUR DROIT 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 3/8" MFL et embase hexagonale. |
| MV-2018 | COUPLEUR DROIT 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 1/8" MPT et embase hexagonale. |
| MV-2014 | COUPLEUR DROIT 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 1/4" MPT et embase hexagonale. |
| MV-2012 | COUPLEUR DROIT "CLIM-AUTOMOBILE" 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 1/2" mâle ACME pour <i>CLIM AUTOMOBILE</i> . |
| MV-2028 | COUPLEUR DROIT 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 1/2" mâle ACME pour <i>CLIM AUTOMOBILE</i> . |
| MV-2019 | COUPLEUR DROIT 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 1/8" FPT + écrou long hexagonal. |
| MV-2041 | COUPLEUR DROIT 1/4" FFL avec écrou tournant + dépresseur-poussoir de valve + joint d'étanchéité et sécurité x 1/4" FPT + écrou long hexagonal. |
| MV-2020 | COUPLEUR DROIT "CLIM-AUTOMOBILE" 1/4" FFL avec corps hexagonal x 1/2" mâle ACME pour <i>CLIM AUTOMOBILE</i> . |

- Ces coupleurs-adaptateurs permettent le branchement entre des équipements qui n'auraient pas la connexion appropriée.
- Matricés à partir de barres hexagonales en laiton forgé, pour installation permanente.
- Connexion possible sur toute micro-vanne existante :
 - Ecrou tournant moleté en 1/4" **flare femelle SAE** avec joint pour connexion sur toute micro-vanne.
 - Multiples possibilités de raccords à visser **flare SAE**, **NPT** pipe conique, filetages **ACME**, ...

COUPLEURS RAPIDES POUR TOUS FLEXIBLES DE SERVICE

- Ces **COUPLEURS RAPIDES** s'adaptent sur tous flexibles de service ou tous manes et permettent de les connecter rapidement sur toutes les micro-vannes d'intervention 1/4".

| | |
|---------------|---|
| QC-S4A | COUPLEUR DROIT 1/8" FPT x 1/4" FFL, écrou tournant |
| QC-S4B | COUPLEUR DROIT 1/4" FPT x 1/4" FFL, écrou tournant |
| QC-S4 | COUPLEUR DROIT 1/4" MFL x 1/4" FFL, écrou tournant |
| QC-S46 | COUPLEUR DROIT 3/8" MFL x 1/4" FFL, écrou tournant |
| QC-S64 | COUPLEUR DROIT 1/4" MFL x 3/8" FFL, écrou tournant ATTENTION : SANS dépresseur-poussoir |

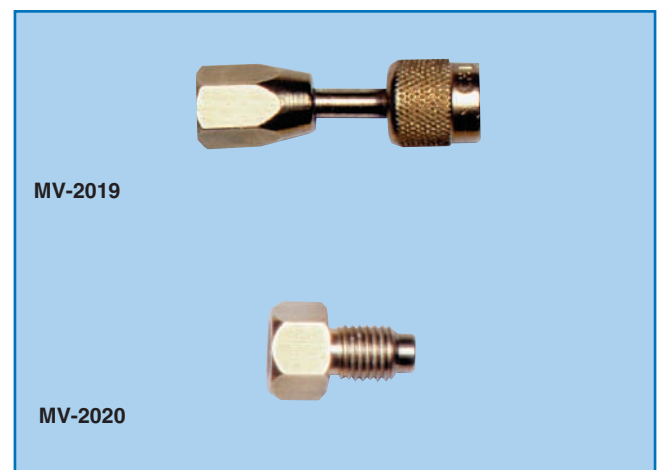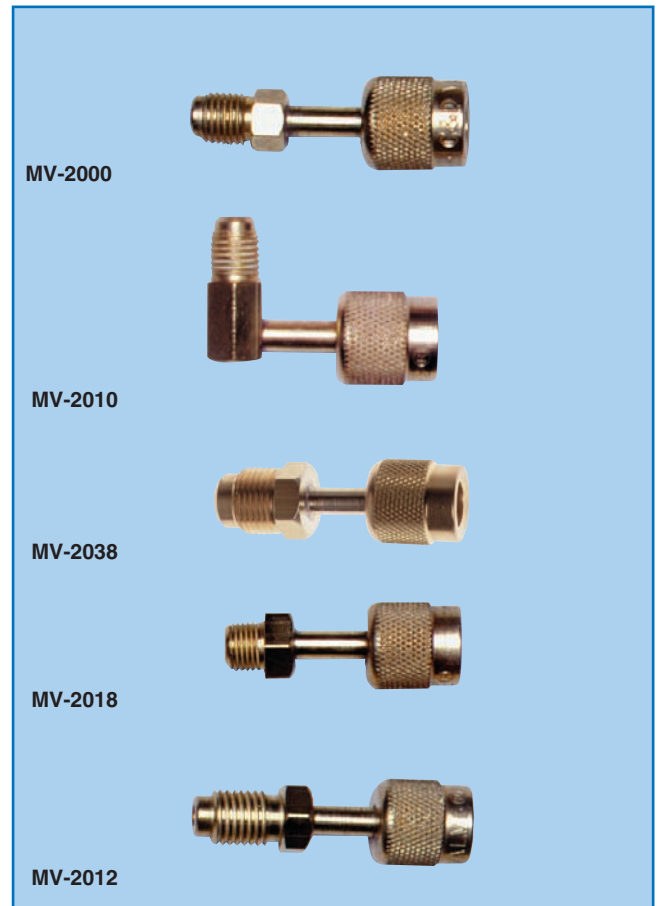

COUPLEURS RAPIDES ANTI-RETOUR POUR FLEXIBLES

MV-2035 COUPLEUR DROIT ANTI-RETOUR
1/4" FFL avec écrou tournant x 1/4" MFL.

MV-2090 COUPLEUR D'ANGLE 90° ANTI-RETOUR
1/4" FFL avec écrou tournant x 1/4" MFL.

MV-2037 COUPLEUR DROIT ANTI-RETOUR
1/4" FFL avec écrou tournant x 3/8" MFL.

MV-2098 COUPLEUR DROIT ANTI-RETOUR
1/4" FFL avec écrou tournant
x 1/8" FPT écrou long hexagonal.

MV-2094 COUPLEUR DROIT ANTI-RETOUR
1/4" FFL avec écrou tournant
x 1/4" FPT écrou long hexagonal.


MV-5171 Kit std. des pieces pour ANTI-RETOUR
(joints, dépresseur-poussoir, ressort).

Équipés d'un dépresseur-poussoir de valves pour ouvrir toutes micro-vannes d'accès au circuit

- Équipés du système ANTI-RETOUR à connexion rapide, par écrou tournant moleté, ils se referment et retiennent automatiquement le réfrigérant dans le flexible dès qu'ils sont déconnectés.
- Convient pour tous **CFC**, **HCFC** et **HFC** et leurs huiles et peuvent être fixés, à demeure, sur le flexible.
- NB : Si des pièces internes doivent être changées, utiliser le KIT standard de réparation **MV-5171**.



MV-2035



MV-2090



MV-2037



MV-2098