


6. НАСОС ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА

40200

Насос для контроля и проверки (полный комплект)

Описание

- Насос позволяет быстро и точно проверить величины давления и вакуума.
- Может быть использован со всеми манометрическим коллекторами.
- Диапазон теста: 846 мбар (12,30 psi) вакуума или 20 бар (300 psi) давления..
- 2 x 1/4" SAE flare с наружной резьбой (давление и вакуум).
- Поставляется в комплекте с адаптером (40201).

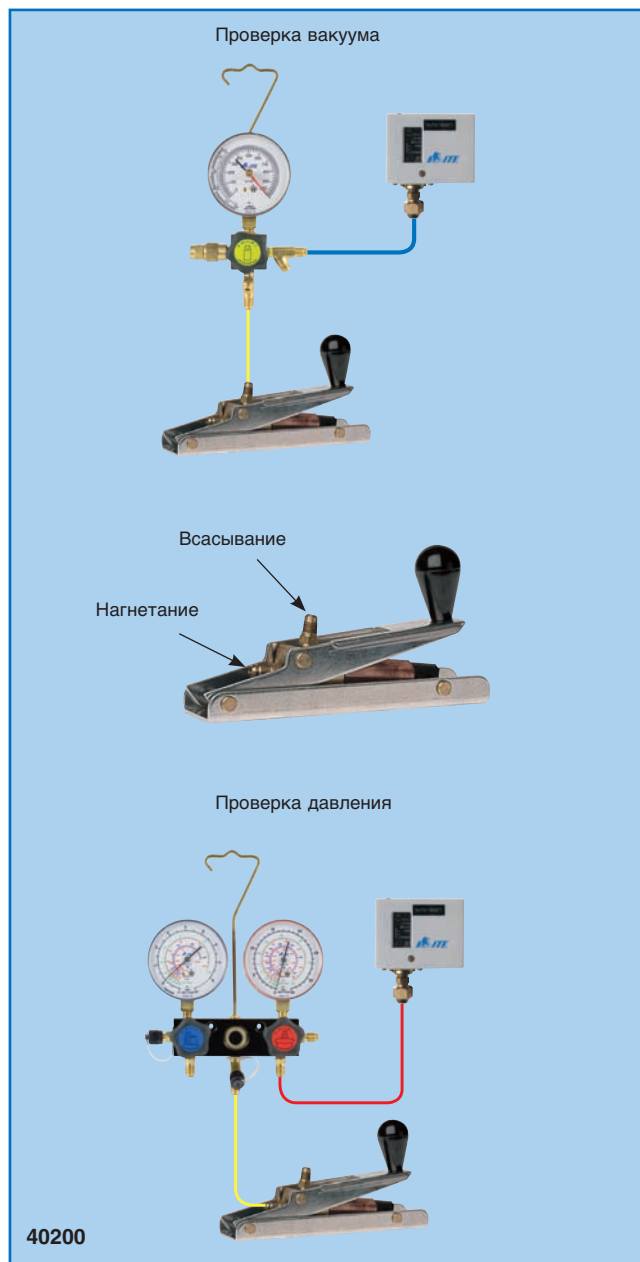

7. КОНТРОЛЬ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

1003

Устройство для чистки капиллярных трубок

- Для чистки и контроля капиллярных трубок в холодильных системах.
- Возможность почистить отдельные, свободные части капиллярных трубок.
- Операция очистки осуществляется путем проталкивания масла под высоким давлением в капиллярной трубке.
- Максимальное давление: **170 бар**.
- Подходит для различных размеров капиллярных туб.
- Вес: **1,9 кг**.

